



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

RP-Technik KCW 029 LED Aufbauleuchte / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: RP-Technik KCW 029 LED Aufbauleuchte

Lampen: 1 x 5 x ERT LED 1W

Farbwiedergabeindex:	0
Lichtstrom:	500 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	500 lm
Betriebswirkungsgrad:	90.23
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	98.44
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	1.56

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	131.4	31.7	131.4
Gamma 0° - 180°	155.9	148.8	155.9

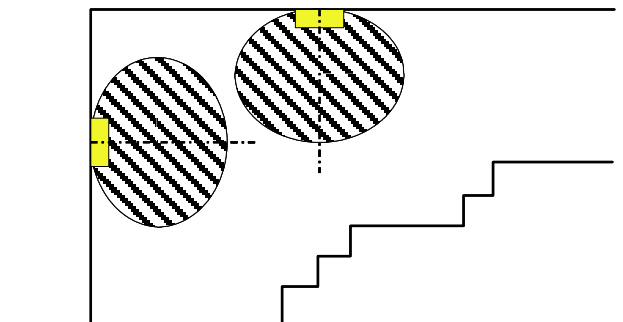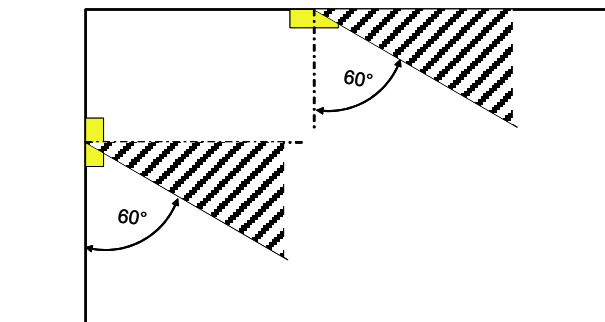

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	4.95	12.65	11.02	8.33	3.33
2.50	5.62	13.88	12.11	9.04	3.57
3.00	5.89	15.01	13.04	9.73	3.84
3.50	6.31	16.01	13.82	10.37	4.17
4.00	6.66	16.88	14.50	10.97	4.44

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.90
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m