



Bearbeiter(in)
Telefon
Fax
e-Mail

RP-Technik 6x 0,5W High -Power LED KCW019 Decke / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: RP-Technik 6x 0,5W High -Power LED KCW019 Decke

Lampen: 1 x 6 LEDs

Farbwiedergabeindex:	0
Lichtstrom:	120 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	120 lm
Betriebswirkungsgrad:	91.44
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	99.63
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	0.37

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	15.0	14.0	15.6
Gamma 0° - 180°	44.3	44.3	44.3

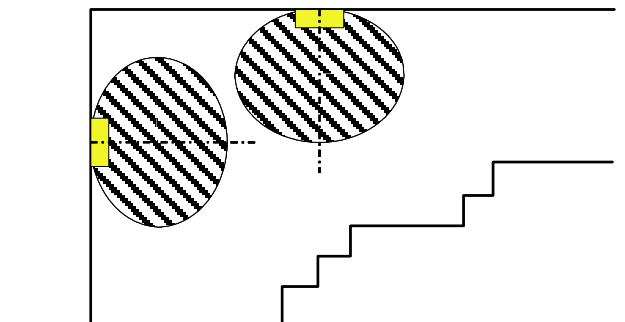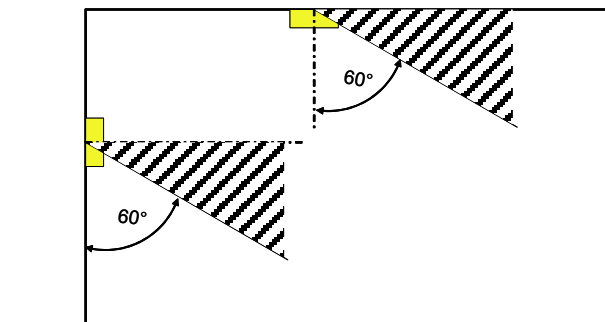

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

2.00	2.56	6.57	6.55	6.53	2.65
2.50	2.68	7.14	7.19	7.23	2.78
3.00	2.70	7.47	7.62	7.75	2.90
3.50	2.64	7.67	7.91	8.11	2.94
4.00	2.60	7.77	8.07	8.34	2.91

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.90
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m