


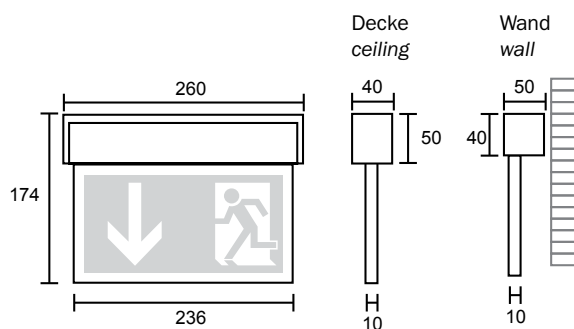

Aluminiumprofil-Scheibenleuchte für Universalmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Aluminium profiled edge luminaire for universal mounting according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Aluminiumprofil
Piktogramm:	Folie Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / II
Montageart:	Universalmontage Wand / Decke
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Aluminium profile
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP40 / II
Mounting:	Universal mounting wall / ceiling
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
LED 230V AC/DC*	ASU019	–	LED (4W)	200	–	1,0

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED 230V/ 3h AC*	ASU003	3h	LED (2W)	–	4,8V/0,5Ah	1,4

* - optional mit SelfControl (SC) | WirelessControl (WL) – SelfControl (SC) | WirelessControl (WL) optional

Optionen und Zubehör Options and Accessories

