




DAQ029



Kompakte quadratische ERT-LED-Leuchten zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Compact square ERT-LED luminaires for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838.

<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium pulverbeschichtet	<b>Body:</b>	aluminium powder coated
<b>Farbe:</b>	weiß	<b>Color:</b>	white
<b>Schutzart/Schutzklasse:</b>	IP40 / I	<b>Protection class / category:</b>	IP40 / I
<b>Zulässige Umgebungstemp.:</b>	-5° bis +40°C	<b>Permissible temp.:</b>	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
<b>Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems</b>						
DAQ029 - ERT-LED 230V* Aufputz-Montage Surface mounting	DAQ029	-	LED (3W)	-	300	0,5
DEQ029 - ERT-LED 230V* Unterputz-Montage Recessed mounting	DEQ029	-	LED (3W)	-	300	0,2

\* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

<b>Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires</b>						
DAQ023 - ERT-LED 3h/ 230V AC*	DAQ023	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	0,8
DEQ023 - ERT-LED 3h/ 230V AC*	DEQ023	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	0,8

\* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) | SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional




**ERT-LED  
Leuchte**  
ERT LED  
luminaire!


DEQ029

DAQ029-VA mit Edelstahlblende  
DAQ029-VA with high drage steel cover


**Bohrabstände DAQ**  
*Drilling Distances DAQ*




**Maße DAQ**  
*Dimensions DAQ*

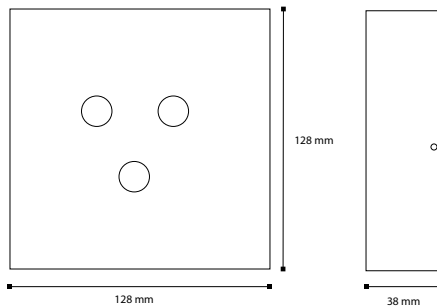

**Lochausschnitt DEQ**  
*Hole Cut-out DEQ*




**Maße DEQ**  
*Dimensions DEQ*



**Abstandstabelle DAQ029 / DEQ029 ERT-LED für ebene Fluchtwege**  
*Distance table DAQ029 / DEQ029 ERT-LED for plane emergency routes*

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	3.76	10.19	10.19	10.19	3.76
2.50	3.57	10.72	10.72	10.72	3.57
3.00	3.33	10.60	10.60	10.60	3.33
3.50	2.64	10.42	10.42	10.42	2.64

**Optionen und Zubehör**  
*Options and Accessories*



Optional erhältlich  
mit Wieland-Stecker  
*Optional available  
with Wieland-plug*