



Bearbeiter(in)  
Telefon  
Fax  
e-Mail

## RP-Technik DOE 023 LED Aufbauleuchte / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: RP-Technik DOE 023 LED Aufbauleuchte

Lampen: 1 x 1 x ERT LED 1W

Farbwiedergabeindex: 0  
Lichtstrom: 80 lm  
Korrekturfaktor: 1.000  
Notbeleuchtungsfaktor: 1.00  
Notbeleuchtungslichtstrom: 80 lm  
Betriebswirkungsgrad: 97.39  
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 100.00  
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.00

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	3.9	51.0	51.0
Gamma 0° - 180°	18.9	52.4	52.4

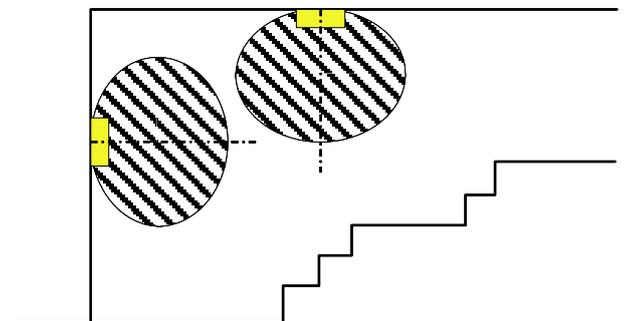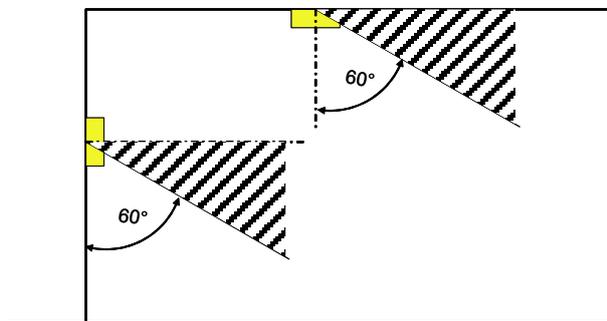

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	1.87	4.62	6.72	8.87	3.76
2.50	2.02	5.15	7.56	10.04	4.16
3.00	2.02	5.56	8.21	11.05	4.13
3.50	1.71	5.85	8.20	10.97	1.78
4.00	0.00	5.87	6.94	9.79	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.90
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m