



Einbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte. Zur Hohlraumwandmontage geeignet.

Recessed luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire. Suitable for cavity assembly.

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss
silbergrau

Abdeckung: opal

Schutzart/Schutzklasse: IP44 / I

Montageart: Einbaumontage (E)

Zulässige Umgebungstemp.: -15° bis +40°C

Body: Aluminium die casting
silver grey

Cover: opal

Protection class / category: IP44 / I



Mounting: recessed (E)

Permissible temp.: -15° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems					
LED 230V AC/DC*	EWE009	-	LED (1,5W)	-	150
* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional					
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires					
LED 3h 230V AC*	EWE013	3h	LED (1,5W)	4,8 / 2,0Ah	150
* - optional mit SelfControl (SC) – SelfControl (SC) optional					



EWE013 mit Prüftaster
EWE013 with check-switch

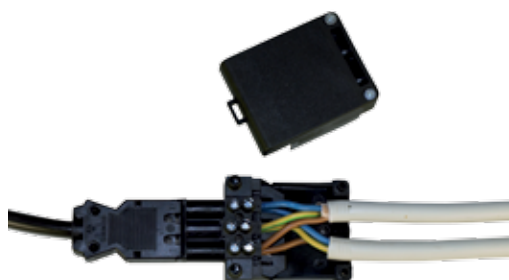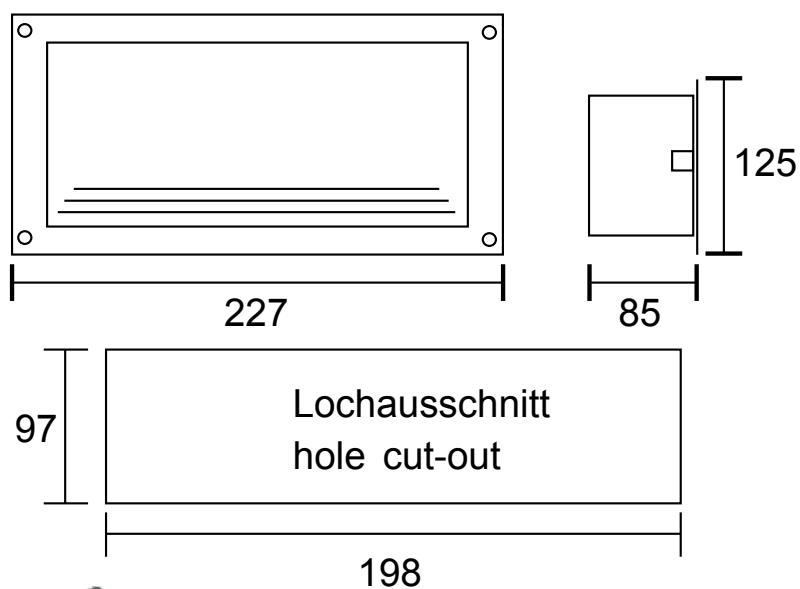

Optional erhältlich mit Wieland-Stecker
Optional available with Wieland-plug

Optionen und Zubehör Options and Accessories

