



Bearbeiter(in)  
 Telefon  
 Fax  
 e-Mail

## RP-Technik KBU029 LED Anbauleuchte / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: RP-Technik KBU029 LED Anbauleuchte

Lampen: 1 x 5 x LED

Farbwiedergabeindex: 0  
 Lichtstrom: 500 lm  
 Korrekturfaktor: 1.000  
 Notbeleuchtungsfaktor: 1.00  
 Notbeleuchtungslichtstrom: 500 lm  
 Betriebswirkungsgrad: 97.39  
 Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 99.04  
 Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 0.96

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	271.2	29.4	271.2
Gamma 0° - 180°	271.2	117.6	271.2

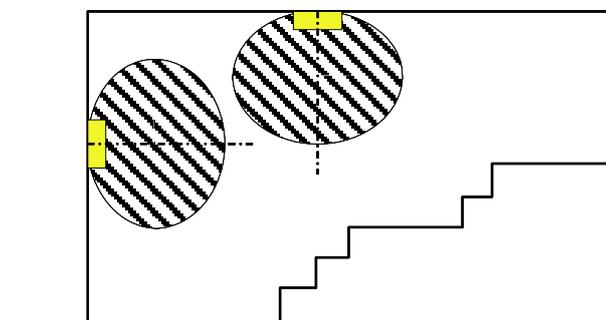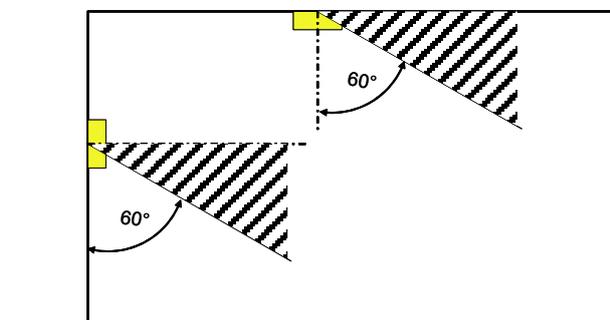

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	5.81	14.07	12.37	8.00	3.20
2.50	6.51	15.90	13.86	8.81	3.44
3.00	7.43	17.51	15.33	9.28	3.84
3.50	7.86	18.99	16.67	9.85	4.32
4.00	8.58	20.50	17.87	10.78	4.60

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.90
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m