



Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Slim plastic luminaire for universal mounting for the marking and lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß (oder silber)

Piktogramm: Folie, Siebdruck RAL 6032

Schutzart/Schutzklasse: IP54 / II

Montageart: Universalmontage inkl. Wand, Decke, Wandausleger, Optional: Pendel (P), Kette (K), Seil (S)

Zulässige Umgebungstemp.: -5° bis +40°C

Body: Plastic, white (or silver)

Legend: Foil, silk-screen printed RAL 6032

Protection class / category: IP54 / II

Mounting: Universal mounting incl. wall, ceiling, wall bracket
Optionally: Pendant fitting (P), chain (K), cord suspension (S)


Permissible temp.: -5° up to +40 °C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
6W 230V EVG*	KDU612	-	6 W LL	-	280	0,7
LED 230V AC/DC*	KDU019	-	LED (3W)	-	300	0,7


* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
LED 3h 230V AC*	KDU013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	1,0
LED 8h 230V AC*	KDU018	8h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	150	1,0

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional

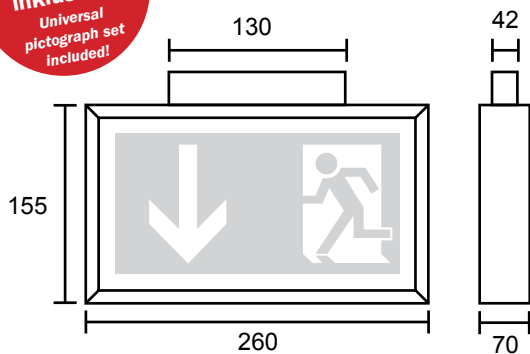


KD Decke / ceiling

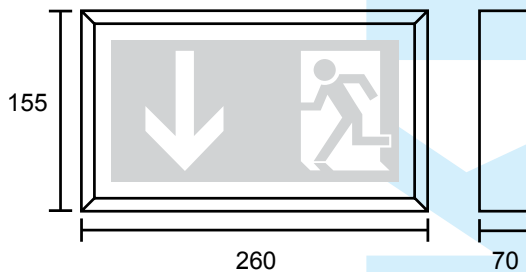


KD Wand / wall

Bohrabstände KD Wand Drilling distances KD wall

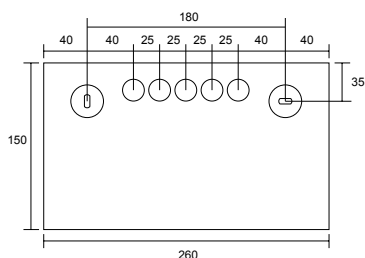

Bohrabstände KD Decke Drilling distances KD ceiling



Optionen und Zubehör Options and Accessories

