



Kunststoff-Sicherheitsleuchte für Universalmontage zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte. Auch als ERT-Leuchte mit verbesserter Ausleuchtung erhältlich.

Plastic luminaire for universal mounting for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Available for central power systems or self-contained luminaire. Also available as ERT luminaire with improved illumination.

Gehäusematerial:	Kunststoff, weiß
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / II
Montagearten:	Universalmontage inkl. Wand, Decke, Wandausleger, Optional: Pendel (P), Kette (K), Seil (S), Einbau (E)
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C


Body:	Plastic, white
Voltage:	230V 50/60Hz
Protection class / category:	IP40 / II
Mounting:	Universal mounting incl.: wall (W), ceiling (D), wall bracket Optionally: pendant fitting (P), chain (K), cord suspension (S)
Permissible temp.:	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
8W 230V EVG	KEU818	-	8W LL	-	450	0,5
LED 230V AC/DC	KEU019	-	LED (3W)	-	150	0,4
ERT-LED 230V	KEU029	-	LED (5x 1W)	-	300	0,4
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
8W/3h 230V AC	KEU803	3h	8W LL	3,6V/3,3Ah	260	0,9
LED 3h 230V AC	KEU013	3h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	150	0,8
LED 8h 230V AC	KEU018	8h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	75	0,8



Auch als
ERT-Leuchte
erhältlich!
Also available as
ERT luminaire!

Sicherheitsbeleuchtung Safety lighting

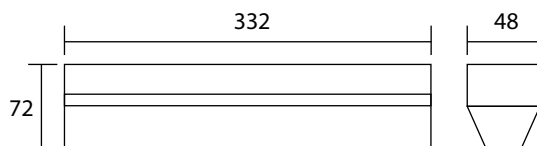

Abstandstabelle KEU029 für ebene Fluchtwege
Distance table KEU029 for plane emergency routes

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	2.56	6.32	8.76	11.10	4.71
2.50	2.88	6.95	9.89	12.83	5.36
3.00	3.11	7.62	10.98	14.38	6.15
3.50	3.38	8.19	11.93	15.76	6.58
4.00	3.60	8.78	12.82	17.00	6.93

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0.9; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux;
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1;
Breite des Rettungsweges 2.00m


The distance table is based on the following parameters:
Maintenance factor: 0.9; emergency lighting factor 1.00;
Minimum illumination on the center line: 1.00 lux;
Minimum illumination on the half width of the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1;
Width of the rescue route 2.00m

Sicherheits-
beleuchtung
Safety lighting

Option	Bestellnummer Order number
Einbaurahmen mit großem Ausschnitt - recessed frame with large cut-out	KEE
Einbaurahmen mit Prüftaster (Einzelbatterie) - recessed frame with check switch (self-contained)	KEE-EB
Design-Seilaufhängung - cord suspension	DSA
Pendelpaar 500mm verchromt/weiß - Pendant fitting 500mm chromium plated/white	2PV / 2PW
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML

KE Wand/Decke KE wall/ceiling

KE Einbau KE recessed

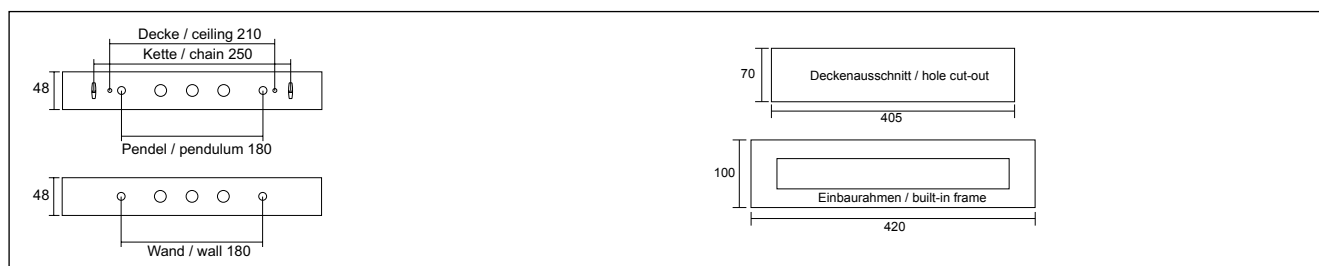

Zubehör Accessories

