



Design-Aluminiumprofilleuchte Aluminium profile design luminaire

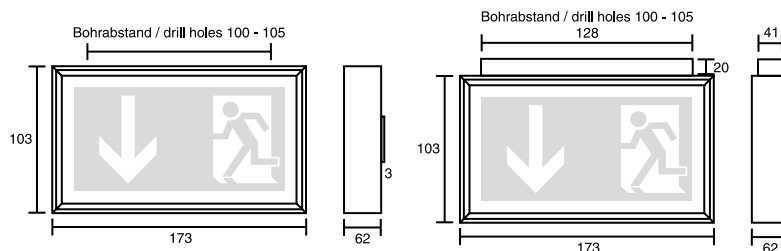

Universal
Piktosatz
inklusive!
Universal
pictograph set
included!

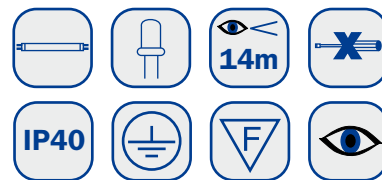

Rettungszeichenleuchten gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert für Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten- oder Seilmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rescue sign luminaires according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838th

Slim aluminium profile luminaires, matte anodized for wall, ceiling, pendant, chain or rope mounting with additional light-emitting downward. For single or double sided labeling. Suitable for maintained or non-maintained mode. Set of pictographs (left, right, bottom) included by default in delivery.

Gehäuse: Aluminiumprofil eloxiert

Piktogramm: Siebdruck RAL 6032

Schutzart/Schutzklasse: IP40 / I

Montageart: Decke / Wand / Pendel / Kette / Seil
Optional: Ausleger

Zulässige Umgebungstemp.: -5° bis +40°C

Body: Aluminium profile anodized

Legend: Foil silk-screen printed RAL 6032

Protection class / category: IP40 / I

Mounting: ceiling / wall / pendant / chain / rope
Optional: wall bracket

Permissible temp.: -5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------	-------------------------

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC - Luminaires for central power supply systems AC/DC

4W 230V EVG	LI(W/D/P/K/S)406	-	4W LL	-	-	0,4
LED 230V AC/DC	LI(W/D/P/K/S)009	-	LED (1,5W)	-	-	0,8

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires

LED/3h 230V AC	LI(W/D/P/K/S)003	3h	LED (1,5W)	4,8V/1,3Ah	-	0,95
----------------	------------------	----	------------	------------	---	------

Option	Bestellnummer Order number
Design-Seilaufhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendel 500 mm - Pendant fitting 500 mm	1PV
Wandausleger - wall bracket	AWS

Zubehör Accessories

