



Gehäuse: Aluminiumprofil eloxiert

Piktogramm: Siebdruck RAL 6032

Schutzart/Schutzklasse: IP40 / I

Montageart: Decke (D) / Wand (W) / Pendel (P) / Kette (K) / Seil (S)
Optional: Ausleger

Zulässige Umgebungtemp.: -5° bis +40°C

Body: Aluminium profile anodized

Legend: Foil silk-screen printed
RAL 6032


Protection class / category: IP40 / I

Mounting: ceiling (D) / wall (W) / pendant (P) / chain (K) / rope (S)
Optional: wall bracket

Permissible temp.: -5° up to +40°C



**Universal
Piktosatz
inklusive!**
Universal
pictograph set
included!

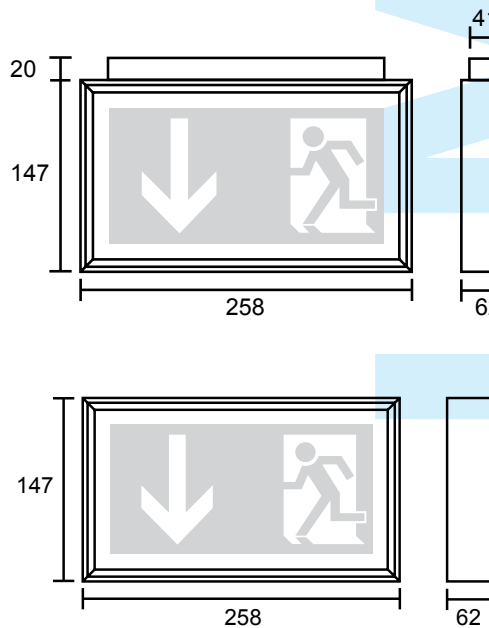

Aluminiumprofil-
Leuchten
Aluminium profiled
luminaires

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
6W 230V EVG	LM(W/D/P/K/S)612	-	6W LL	280	-	0,9
LED 230V AC/DC	LM(W/D/P/K/S)019	-	LED (3W)	300	-	0,9

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED 230V/ 3h AC*	LM(W/D/P/K/S)013	3h	LED (3W)	300	4,8V / 2,0Ah	1,2
LED 230V/ 8h AC*	LM(W/D/P/K/S)018	8h	LED (3W)	150	4,8V / 2,0Ah	1,2

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC)
SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional

Optionen und Zubehör Options and Accessories

