


Design-Aluminiumprofileleuchte Aluminium profile design luminaire

Bitte
Piktogramm
angeben!
Please specify
pictograph!

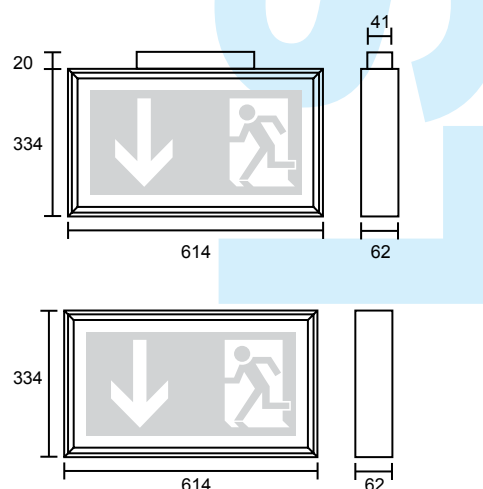

Gehäuse:	Aluminiumprofil eloxiert
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032 (ein Piktogramm inklusive, bei LS Decke 2x)
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Decke (D) / Wand (W) / Pen- del (P) / Kette (K) / Seil (S)
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Aluminium profile anodized
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (one pictograph included, two for LS ceiling)
Viewing distance:	56 m
Mounting:	ceiling (D) / wall (W) / pendant (P) / chain (K) / rope (S)
Permissible temp.:	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaire for central power systems AC/DC						
13W 230V EVG	LS(W/D/P/K/S)148	–	13W LL	700	–	1,7
2x 13W 230V EVG	LS(W/D/P/K/S)288	–	2x 13W LL	1400	–	1,8
LED 230V AC/DC	LS(W/D/P/K/S)019	–	LED (2x 3W)	300	–	1,7

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieeleuchten | Self-contained luminaires

LED 230V/ 3h AC*	LS(W/D/P/K/S)013	3h	LED (2x 3W)	600	2x 4,8V/2,0Ah	2,8
------------------	------------------	----	-------------	-----	---------------	-----

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC)
SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional

Optionen und Zubehör Options and Accessories

