


Design-Aluminiumprofileleuchte Aluminium profile design luminaire

Universal
Piktosatz
inklusive!
Universal
pictograph set
included!

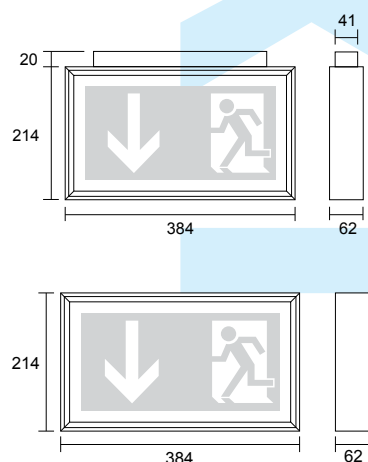

Gehäuse:	Aluminiumprofil eloxiert
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Decke (D) / Wand (W) / Pendel (P) / Kette (K) / Seil (S) Optional: Ausleger
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Aluminium profile anodized
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP40 / I
Mounting:	ceiling (D) / wall (W) / pendant (P) / chain (K) / rope (S) Optional: wall bracket
Permissible temp.:	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaire for central power systems AC/DC						
8W 230V EVG	LX(W/D/P/K/S)818	–	8W LL	450	–	1,1
LED 230V AC/DC	LX(W/D/P/K/S)019	–	LED (3W)	300	–	1,1

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED 230V/ 3h AC*	LX(W/D/P/K/S)013	3h	LED (3W)	300	4,8V / 2,0Ah	1,95
LED 230V/ 8h AC*	LX(W/D/P/K/S)018	8h	LED (3W)	150	4,8V / 2,0Ah	1,95

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC)
SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional

Optionen und Zubehör Options and Accessories

