



PF Wand mit Prismatic Haube / PF wall with prismatic cover

Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Plastic luminaire for the marking and lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Kunststoff, weiß
Piktogramm:	Folie, Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP65 / II
Montageart:	Wand (W), Decke (D), Einbau (E), Pendel (P), Kette (K), Seil (S), Wandausleger AWS
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Plastic, white
Legend:	Foil, silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP65 / II
Mounting:	wall (W), ceiling (D), recessed (E), Pendant fitting (P), chain (K), cord suspension (S), wall bracket AWS
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C


Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
8W 230V EVG*	PF(W/D/E/P/K/S)818	-	8W LL	-	450	1,0
LED 230V AC/DC*	PF(W/D/E/P/K/S)019	-	LED (3W)	-	300	1,0
11W 230V EVG*	PF(W/D/E/P/K/S)825	-	11W CFL	-	900	1,1
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
LED/3h 230V AC*	PF(W/D/E/P/K/S)013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	1,5
LED/8h 230V AC*	PF(W/D/E/P/K/S)018	8h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	150	1,5

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional


* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC)




IP65*




Universal
Piktosatz
inklusive!
Universal
pictograph set
included!

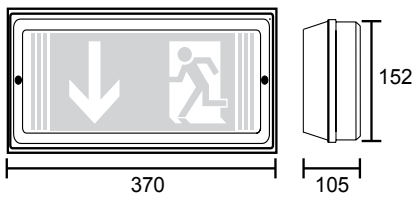

PF Wand / wall

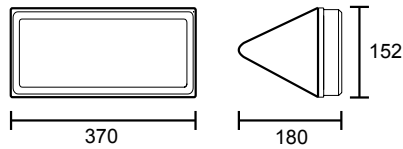


PF Decke / ceiling

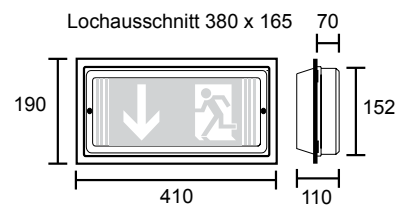

PF Einbau / recessed

Bohrabstände PF Drilling distances PF

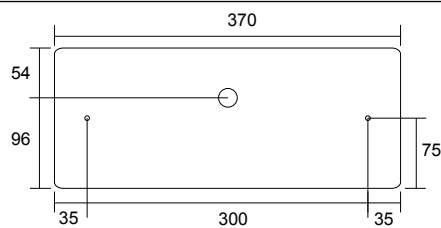

Zusätzliche Kabeleinführungen
auf allen 4 Seiten mittig


Optionen und Zubehör Options and Accessories




ML




BC




SC




2PW



2DW



DSA



BALL2



AWS



PFER



inclusive