




RI Deckenmontage
RI ceiling mounted

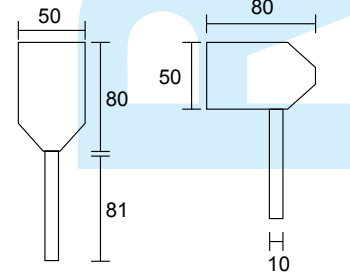

Formschöne Scheibenleuchte mit schwenkbarem Gehäuse nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Elegant edge luminaire with swiveling body according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, Zinkor weiß
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Universalmontage
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Aluminium inline profile, zinc steel sheet white
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP40 / I
Mounting:	Universal mounting
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------	-------------------------

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC

LED 230V AC/DC*	RIU009	–	LED (1,5W)	–	–	0,5
-----------------	--------	---	------------	---	---	-----


* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen DL – monitoring for central battery systems DL optional

Einzelbatterieleuchten | Self-contained luminaires

LED 230V/ 3h AC*	RIU003	3h	LED (1,5W)	–	3,6V/0,5Ah	0,9
------------------	--------	----	------------	---	------------	-----

* - optional mit SelfControl (SC) | SelfControl (SC) optional

Bohrabstände RI Universal drilling distances RI universal

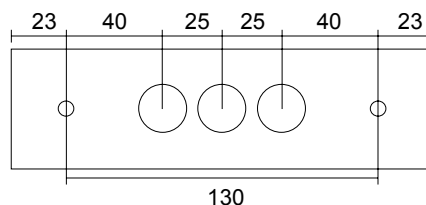

Optionen und Zubehör Options and Accessories

