



RM Deckenmontage
RM ceiling mounted

RM Wandmontage
RM wall mounted

Formschöne Scheibenleuchte mit schwenkbarem Gehäuse nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Elegant edge luminaire with swiveling body according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, Zinkor weiß
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Universalmontage
Zulässige Umgebungtemp.:	-5° bis +40°C

Body: Aluminium inline profile, zinc steel sheet white

Legend: Foil silk-screen printed RAL 6032

Protection class / category: IP40 / I

Mounting: Universal mounting




Permissible temp.: -5° up to +40°C



Universal Piktosatz inklusive!
 Universal pictograph set included!



RMU mit Einbaurahmen RME
 RMU with mounting frame RME

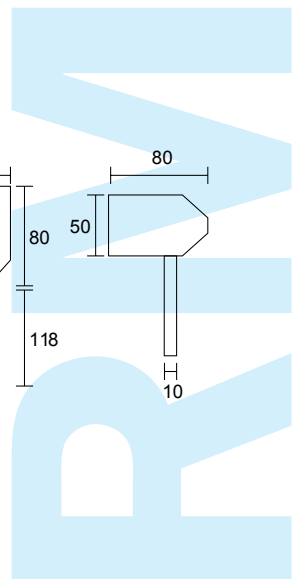


Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC						
6W 230V EVG*	RMU612	–	6W LL	280	–	1,0
LED 230V AC/DC*	RMU009	–	LED (2W)	–	–	0,9

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen DL – monitoring for central battery systems DL optional





Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires						
LED 230V/ 3h AC*	RMU003	3h	LED (2W)	–	4,8V / 2,0Ah	1,2

* - optional mit SelfControl (SC) | SelfControl (SC) optional

Bohrabstände RM Universal | Einbaurahmen RME
 drilling distances RM universal | recessed frame RME

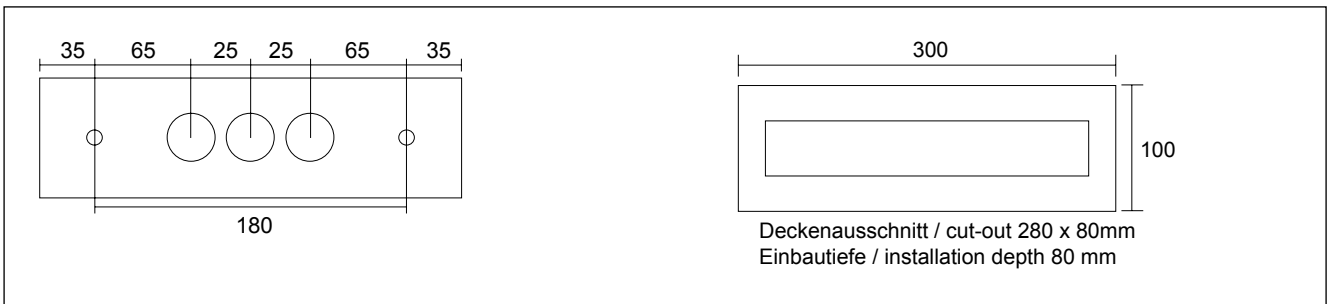

Optionen und Zubehör | Options and Accessories



Scheibeleuchten
 Edge luminaires