



Elegante Edelstahl Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Für Wand- oder Deckenmontage geeignet und als Einbauleuchte erhältlich. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Elegant high-grade steel rescue sign luminaire according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838.

For wall or ceiling mounting and also available as recessed mounted luminaire. For single or double sided labeling. Suitable for maintained or non-maintained mode.

<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl gebürstet	<b>Body:</b>	brushed high-grade steel
<b>Piktogramm:</b>	RAL 6032	<b>Protection class / category:</b>	IP40 / I
<b>Schutzart/Schutzklasse:</b>	IP40 / I	<b>Mounting:</b>	ceiling (D) / wall (W) / recessed (E)
<b>Montageart:</b>	Decke (D)/ Wand(W) / Einbau (E)	<b>Permissible temp.:</b>	-5° up to +40°C
<b>Zulässige Umgebungtemp.:</b>	-5° bis +40°C		

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
<b>Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems</b>						
LED 230V AC/DC*	SLD019	-	LED 3W	-	150	1,1
LED 230V AC/DC*	SLW019	-	LED 3W	-	150	1,3
LED 230V AC/DC*	SLE019	-	LED 3W	-	150	1,4



\* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

<b>Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires</b>						
LED 3h 230V AC*	SLD013	3h	LED 3W	4,8V / 2,0Ah	150	1,3
LED 3h 230V AC*	SLW013	3h	LED 3W	4,8V / 2,0Ah	150	1,5
LED 3h 230V AC*	SLE013	3h	LED 3W	4,8V / 2,0Ah	150	1,6


\* - optional mit SelfControl (SC) | SelfControl (SC) optional




S-LED Einbau  
S-LED recessed mounted

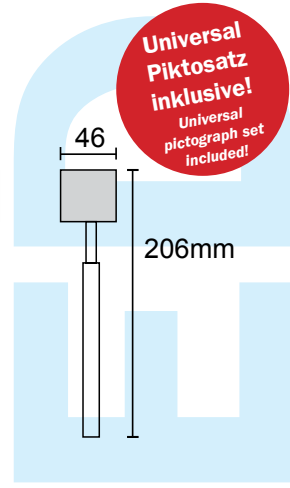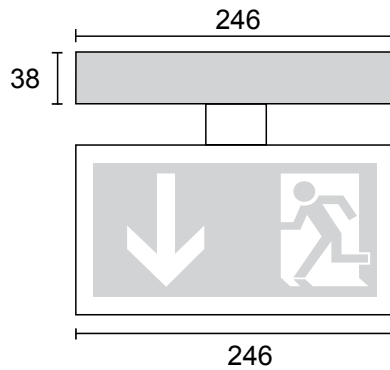

**Bohrabstände S-LED Wand/Decke**  
*drilling distances S-LED wall/ceiling*

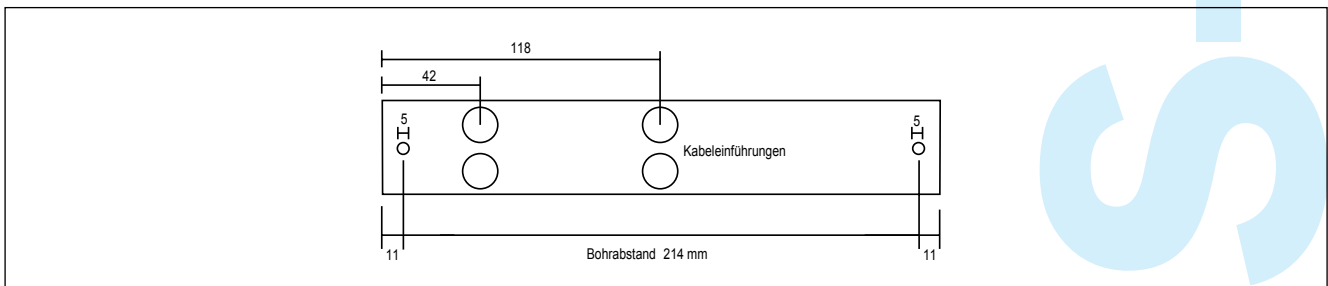

**Lochausschnitt S-LED Einbau**  
*hole cut-out S-LED recessed mounted*

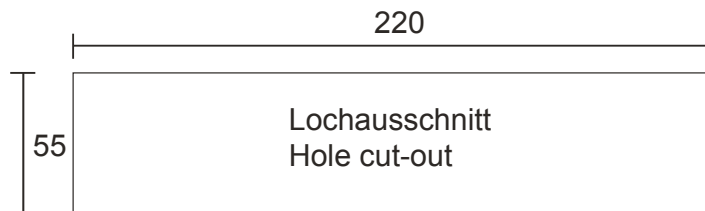

**Optionen und Zubehör**  
*Options and Accessories*

