



Formschöne Scheibenleuchte nach VDE 0108 zur Kennzeichnung er Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE.

Elegant edge luminaire acc. to VDE 0108 for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22.

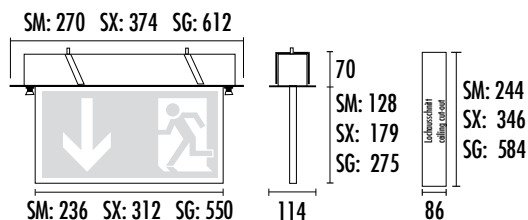

Wandprofil / wall profile

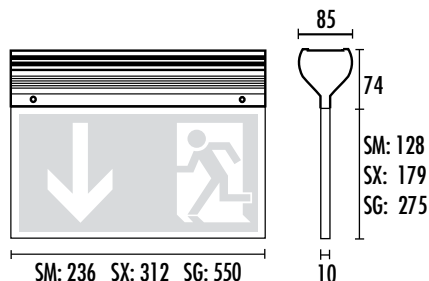

SM/SX/SG Wand



SM/SX/SG Einbau

**SM/SX:
Universal-
Piktosatz
inkl.!**


Technische Daten SM/SX/SG

| | |
|-----------------------------|--|
| Gehäusematerial: | Aluminiumprofil, Zinkor |
| Standardfarbe: | weiß |
| Farboption: | RAL-Farben |
| Piktogramme: | Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.) |
| Erkennungsweite: | SM: 22 m SX: 28 m SG: 50 m |
| Leuchtmittel: | SM: 6W LL SX: 8W LL SG: 13W LL |
| Nennspannung: | 230V 50/60Hz |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| Montagearten: | Wand (W), Decke (D), Einbau (E), Pendel (P), Kette (K), Seil (S), Wandauslegerwinkel AWS |
| Zul. Umgebungstemp.: | -5°C bis +40°C |
| Leergewicht: | 1,1 kg |
| Abmessungen: | gem. Skizze, Angaben in mm |

Technical specifications SM/SX/SG

| | |
|-----------------------------|---|
| Case material: | Aluminium inline profile, zinc steel sheet |
| Standard color: | white |
| Color option: | RAL-colors |
| Pictograph: | Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included) |
| Viewing distance: | SM: 22 m SX: 28 m SG: 50 m |
| Illuminant: | SM: 6W LL SX: 8W LL SG: 13W LL |
| Voltage: | 230V 50/60Hz |
| Protection category: | IP40 |
| Insulation class: | I |
| Mounting: | wall (W), ceiling (D), recessed (E), pendulum (P), chain (K), design cord suspender (S), wall bracket AWS |
| Permissible temp.: | -5°C up to +40°C |
| Weight empty: | 1,1 kg |
| Dimensions: | see sketches, all specifications in mm |

Zubehör Accessories





| Ausführung execution | Bestell-Nr. order number | Brenndauer burning duration | Lampe illuminant | Lumen | Battery V/Ah | Gewicht kg weight kg | Preis EUR price EUR |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------------------------|------------------------|

Leuchten für Zentralanlagen / Luminaires for central power supply systems

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|----------|------|---|-----|--|
| 6W 230V EVG | SM(W/D/E/P/K/S)612 | - | 6W LL | 280 | - | 1,2 | |
| LED 230V AC/DC | SM(W/D/E/P/K/S)009 | - | LED (3W) | - | - | 1,1 | |
| 8W 230V EVG | SX(W/D/E/P/K/S)818 | - | 8W LL | 450 | - | 1,7 | |
| LED 230V AC/DC | SX(W/D/E/P/K/S)009 | - | LED (4W) | - | - | 1,6 | |
| 13W 230V EVG | SG(W/D/E/P/K/S)130 | - | 13W LL | 1350 | - | 2,8 | |

Einzelbatterie-Leuchten / self-contained emergency luminaires

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----|--------|-----|---------|-----|--|
| 6W/3h 230V AC | SM(W/D/E/P/K/S)603 | 3h | 6W LL | 200 | 3,6/3,3 | 1,6 | |
| 8W/3h 230V AC | SX(W/D/E/P/K/S)803 | 3h | 8W LL | 260 | 3,6/3,3 | 2,2 | |
| 13W/1h 230V AC | SG(W/D/E/P/K/S)131 | 1h | 13W LL | 750 | 3,6/1,2 | 2,2 | |
| 13W/3h 230V AC | SG(W/D/E/P/K/S)133 | 3h | 13W LL | 750 | 3,6/3,3 | 2,3 | |

Zubehör / Options

| | |
|---|-----|
| Pendelpaar 500 mm verchromt / Pair of pendulum 500 mm chromium plated | 2PV |
| Wandausleger (nicht erhältlich für SG) / wall bracket (for SG not available) | AWS |
| Design-Seilaufhängung / Design cord suspender | DSA |
| Überwachung für Zentralanlagen / monitoring for central power supply system | BL |
| Überwachung für Zentralanlagen Mischbetrieb / monitoring for central power supply system mixed-mode | ML |
| Überwachung für Einzelbatterie BUS / monitoring for self-contained luminaires BUS | BC |
| SELF-CONTROL für Einzelbatterie / SELF-CONTROL for self-contained luminaires | SC |

