



STK

Notlichtstrahler in Bereitschaftsschaltung zur Flächen- und Fluchtwegbeleuchtung mit aufgebauten oder extern montierbaren Scheinwerfern, ortsfest oder transportabel. Fernüberwachung mit BUS-CONTROL möglich. Technischer Aufbau gemäß VDE 0108 mit Tiefentladeschutz, integrierter Wiedereinschaltsperrung, Schwellwertschaltung, IC-Technik, Arbeitslichtschalter. Mit wartungsfreien, langlebigen und gasdichten Pb-Akkus. Elektronischer Aufbau mit Umschaltvorrichtung sowie LED-Funktionskontrollanzeige und eingebautem Prüftaster.

Emergency floodlight in a non-maintained circuit for lighting spaces or emergency routes with pre-mounted or externally mountable spotlights, for fixed location or transportable. Remote monitoring by BUS-CONTROL is possible. Technical specifications acc. to VDE 0108 with low unloading-protection and integrated lock against switching back on, limit switch, IC technology, working-light switch. With maintenance free, long-life, gas-proof, Pb rechargeable batteries, electronic construction with switching option as well as LED function monitoring indicator and integrated control sensor.

Gehäusematerial: STS: Stahlblech, RAL 7035
STK: Kunststoff, grau-beige

Ladeteil: 230V ± 10% 50Hz

Ladezeit: 20 Stunden (nach VDE 0108)

Schutzart: IP54

Schutzklasse: STS: I; STK: II

Montagearten: Wand

Zulässige Umgebungtemp.: -5° bis +40°C

Body: STS: steel sheet, RAL 7035
STK: plastic, grey-beige

Charger: 230V ± 10% 50Hz

Charging time: 20 hours (acc. to VDE 0108)

Protection category: IP54



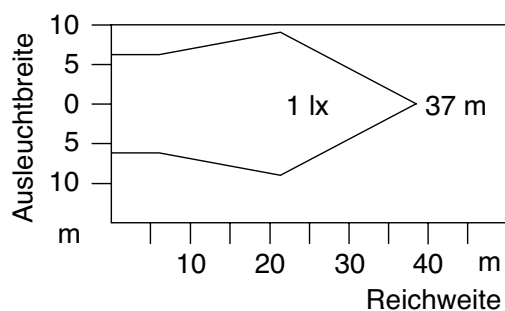
Insulation class: STS: I; STK: II

Mounting: wall

Permissible temp.: -5° up to +40 °C



STK / STSSTS

STS 432
STK 400STS 200
STK 210STS 560
STK 525

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Lumen Lumen	Batterie Battery	Gewicht kg Weight kg
20W 1h	STS(K)01	1h	1 x 20W	450	Pb 12/7	14
35W 1h	STS(K)03	1h	1 x 35W	600	Pb 12/7	14
55W 1h	STS(K)05	1h	1 x 55W	1100	Pb 12/7	14
20W 3h	STS(K)07	3h	1 x 20W	450	PB 12/7	17
35W 3h	STS(K)09	3h	1 x 35W	600	Pb 12/17	17
55W 3h	STS(K)11	3h	1 x 55W	1100	Pb 12/28	20
40W 1h	STS(K)14	1h	2 x 20W	2 x 450	Pb 12/7	14
70W 1h	STS(K)16	1h	2 x 35W	2 x 600	Pb 12/12	15
110W 1h	STS(K)18	1h	2 x 55W	2 x 1100	Pb 12/17	17
40W 3h	STS(K)22	3h	2 x 20W	2 x 450	Pb 12/28	20
70W 3h	STS(K)24	3h	2 x 35W	2 x 600	Pb 12/28	20
110W 3h	STS(K)26	3h	2 x 55W	2 x 1100	Pb 12/40	26

Optionen und Zubehör Options and Accessories

