



LED-Sicherheitsleuchte im modernen Design zur Aufputz-Wandmontage gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Design LED-safety light for wall mounting according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838.

Gehäusematerial:	Aluminium Druckguss
Abmessungen (L x H x T):	280 x 122 x 70 mm
Leuchtmittel:	2 x ERT-LED 1W
Schutzart/Schutzklasse:	IP54 / I
Montageart:	Aufbaumontage
Zulässige Umgebungstemp.:	-15° bis +40°C
Leergewicht:	1,4 kg

Body:	Aluminium die cast
Dimensions (L x H x D):	280 x 122 x 70 mm
Light source:	2 x ERT-LED 1W
Protection class / category:	IP54 / I
Mounting:	wall mounting
Permissible temp.:	-15° up to +40 °C
Weight empty:	1,4 kg

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Duration	Leuchtmittel Light source	Batterie Battery	Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC - Luminares for central power supply systems AC/DC						
LED 230V AC/DC	TRW029	-	2 x ERT-LED (1W)	-	200	1,2
* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional						
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
LED/3h 230V AC	TRW023	3h	2 x ERT-LED (1W)	4,8V/2,0Ah	200	1,4
* - optional mit SelfControl (SC) – SelfControl (SC) optional						




Abstandstabelle TRW029 für ebene Fluchtwege
Distance table TRW029 for plane emergency routes

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	2.14	5.17	7.41	9.65	4.10
2.50	2.33	5.73	8.34	11.01	4.51
3.00	2.52	6.26	9.18	12.18	4.99
3.50	2.54	6.69	9.90	13.22	5.19
4.00	2.31	7.03	10.30	14.13	3.24

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:
Wartungsfaktor: 0.9; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux;
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1;
Breite des Rettungsweges 2.00m

The distance table is based on the following parameters:
Maintenance factor: 0.9; emergency lighting factor 1.00;
Minimum illumination on the center line: 1.00 lux;
Minimum illumination on the half width of the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1;
Width of the rescue route 2.00m

Bohrmaße - Drilling distances

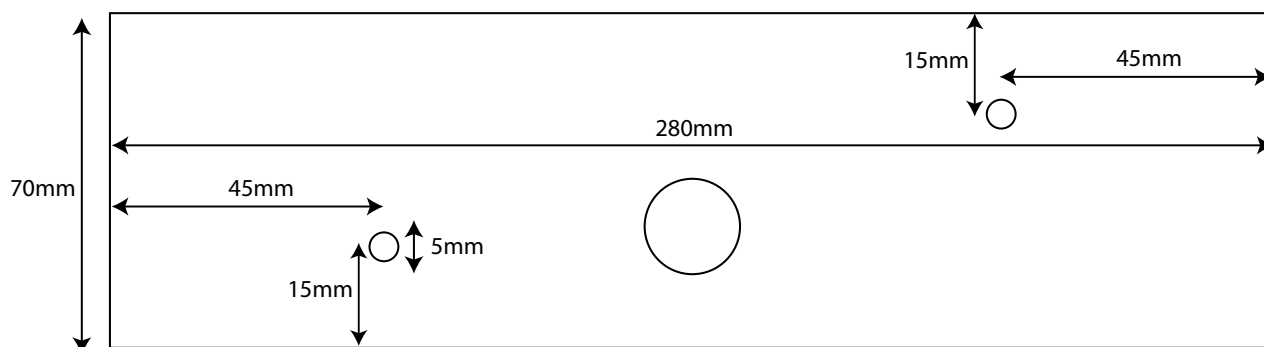

Optionen und Zubehör Options and Accessories

