



Einbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Recessed luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Gehäusematerial: | Zinkor, weiß Blende pulverbeschichtet | Body: | Zinc steel, white cover powder coated |
| Farboption: | RAL-Farben | Color options: | RAL-colors |
| Piktogramme (separat bestellen): | Folie Siebdruck RAL6032 | Pictographs (order separately): | Foil silk-screen printed RAL6032 |
| Schutzart/Schutzklasse: | IP40 / I | Protection class / category: | IP40 / I |
| Montageart: | Wand- oder Deckeneinbau | Mounting: | wall or ceiling recessed |
| Zulässige Umgebungstemp.: | -5° bis +40°C | Permissible temp.: | -5° up to +40 °C |

| Ausführung Version | Bestellnummer Order number | Überbrückungszeit Operating time | Leuchtmittel Illuminant | Batterie Battery | Lumen lumen | Gewicht kg Weight kg |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems | | | | | | |
| 6W 230V EVG* | U6E612 | - | 6W LL | - | 280 | 1,5 |
| 8W 230V EVG* | U8E818 | - | 8W LL | - | 450 | 1,8 |
| LED 230V AC/DC* | U6E019 | - | LED (3W) | - | 300 | 1,4 |
| LED 230V AC/DC* | U8E019 | - | LED (3W) | - | 300 | 1,7 |



* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

| | | | | | | |
|---|--------|----|----------|--------------|-----|-----|
| Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires | | | | | | |
| LED 3h 230V AC* | U6E013 | 3h | LED (3W) | 4,8V / 2,0Ah | 300 | 1,8 |
| LED 3h 230V AC* | U8E013 | 3h | LED (3W) | 4,8V / 2,0Ah | 300 | 2,1 |

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional






**Standard
Piktosatz
inklusive!**
Standard
pictograph set
included!

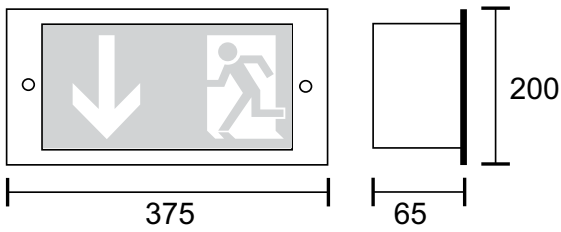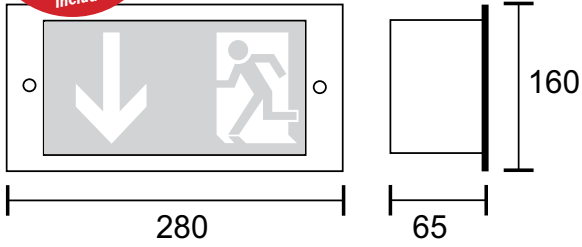

Lochausschnitt U6
Hole cutout U6

Lochausschnitt U8
Hole cutout U8

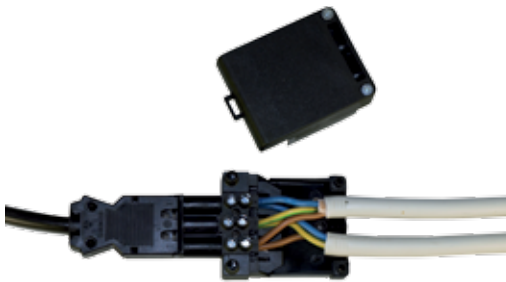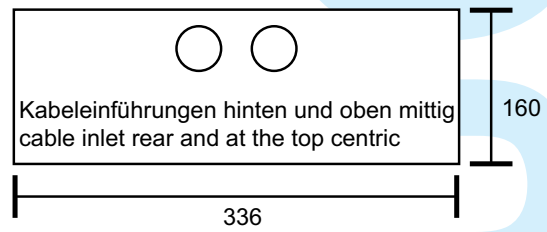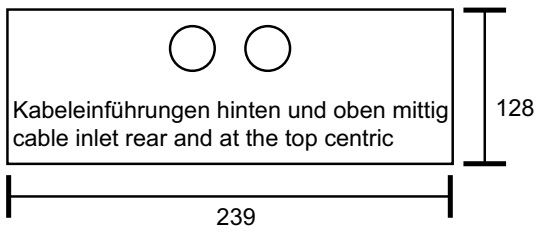

Optional erhältlich mit Wieland-Stecker
Optional available with Wieland-plug

Optionen und Zubehör
Options and Accessories

