



Einbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Recessed luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Zinkor, weiß Blende pulverbeschichtet	Body:	Zinc steel, white cover powder coated
Farboption:	RAL-Farben	Color options:	RAL-colors
Piktogramme (separat bestellen):	Folie Siebdruck RAL6032	Pictographs (order separately):	Foil silk-screen printed RAL6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I	Protection class / category:	IP40 / I
Montageart:	Wand- oder Deckeneinbau	Mounting:	wall or ceiling recessed
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C	Permissible temp.:	-5° up to +40 °C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
6W 230V EVG*	U6E612	-	6W LL	-	280	1,5
8W 230V EVG*	U8E818	-	8W LL	-	450	1,8
LED 230V AC/DC*	U6E019	-	LED (3W)	-	300	1,4
LED 230V AC/DC*	U8E019	-	LED (3W)	-	300	1,7



* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
LED 3h 230V AC*	U6E013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	1,8
LED 3h 230V AC*	U8E013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	2,1

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional






**Standard
Piktosatz
inklusive!**
Standard
pictograph set
included!

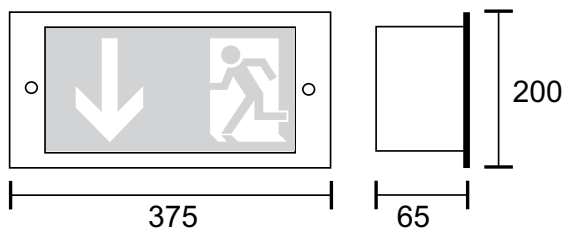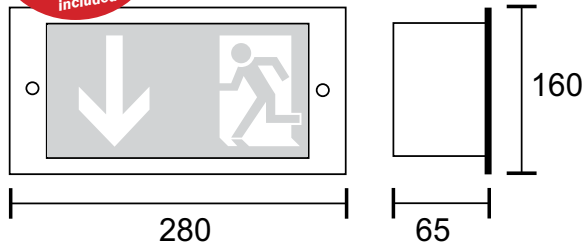

Lochausschnitt U6 Hole cutout U6

Lochausschnitt U8 Hole cutout U8

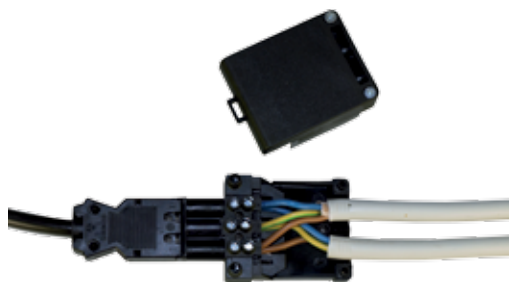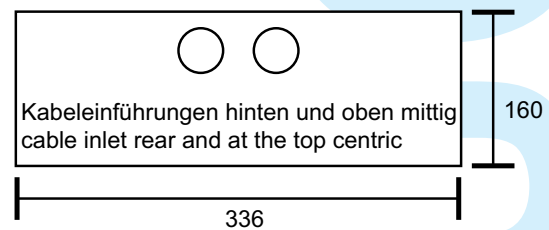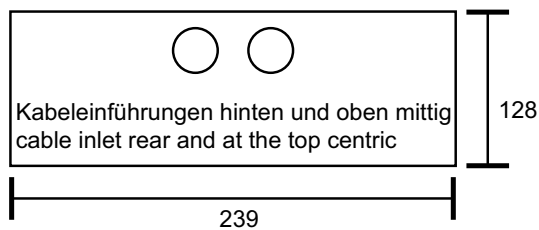

Optional erhältlich mit Wieland-Stecker
Optional available with Wieland-plug

Optionen und Zubehör Options and Accessories

