



VI / VM / VX Wand
VI / VM / VX wall

Edelstahl-Scheibenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Gehäusematerial:	Edelstahl V2A
Piktogramm:	Folie, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite:	VI: 14m, VM: 22m, VX: 30m
Leuchtmittel:	VI: LED (1,5 Watt) VM: LED (2 Watt) VX: LED (3 Watt)
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Wand (W), Decke (D)
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

High-grade steel edge luminaire according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.





Body:	High-grade steel V2A
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Viewing distance:	VI: 14m, VM: 22m; VX: 30m
Illuminant:	VI: LED (1,5 Watt) VM: LED (2 Watt) VX: LED (3 Watt)
Protection class / category:	IP40 / I
Mounting:	wall (W), ceiling (D)
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
LED 230V AC/DC*	VI(W/D)009	-	LED (1,5W)	-	-	0,8
LED 230V AC/DC*	VM(W/D)009	-	LED (2W)	-	-	1,2
LED 230V AC/DC*	VX(W/D)009	-	LED (3W)	-	-	1,5
LED 230V AC/DC*	VMW009+D0	-	LED (3 + 1W)	-	-	1,3
LED 230V AC/DC*	VXW009+D0	-	LED (3 + 1W)	-	-	1,6

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional


Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
LED 3h 230V AC*	VM(W/D)003	3h	LED (2W)	4,8V / 2,0Ah	-	0,9
LED 3h 230V AC*	VX(W/D)003	3h	LED(3W)	4,8V / 2,0Ah	-	1,6

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC) optional

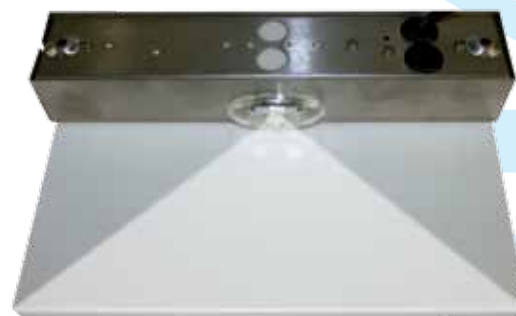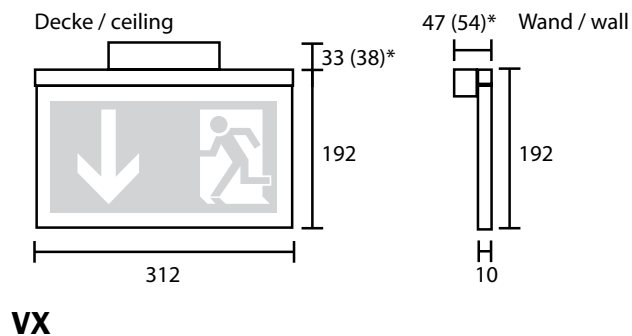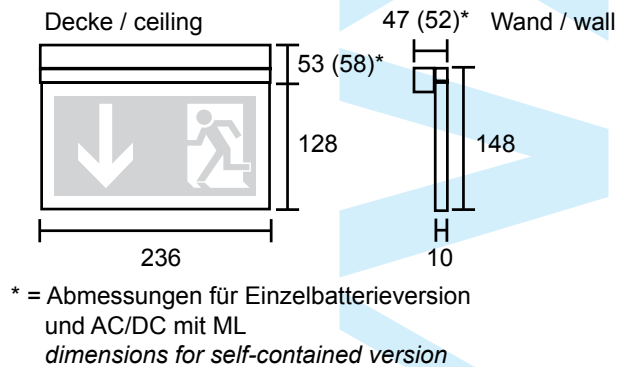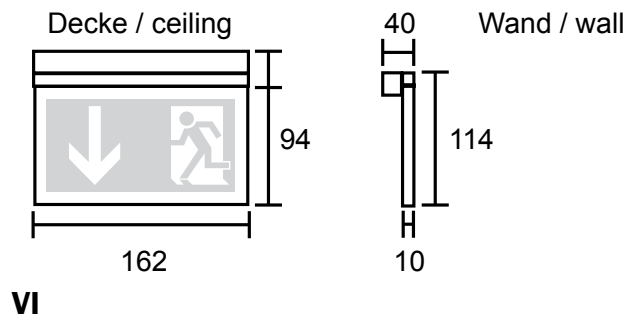


VM / VX mit Sicherheitsleuchte D0
VM / VX with safety luminaire D0
VMW009 + D0 / VXW009 + D0


Bohrabstände VI
drilling distances VI

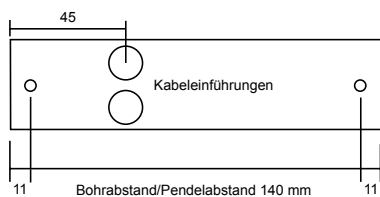

Bohrabstände VM / VX
drilling distances VM / VX

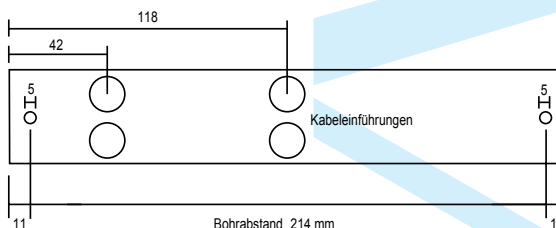

Optionen und Zubehör
Options and Accessories



* – nicht für VI / not suitable for VI