




Würfel-Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- bis vierseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.


Plastic cubic luminaire for the marking and lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. For single- up to four sided labeling. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Kunststoff, Zinkor - weiß
Piktogramm:	Folie, Siebdruck RAL 6032 (Bitte Piktogramm angeben!)
Erkennungsweite:	W1: 36m, W2: 48m
Leuchtmittel:	W1: LED (3W) W2: LED (3W)
Montageart:	Wand (W), Decke (D), Pendel (P), Kette (K)
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Plastic, zinc steel sheet - white
Legend:	Foil, silk-screen printed RAL 6032 (please specify pictograph!)
Viewing distance:	W1: 36m, W2: 48m
Illuminant:	W1: LED (3W) W2: LED (3W)
Mounting:	wall (W), ceiling (D), pendant fitting (P), chain (K)
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C

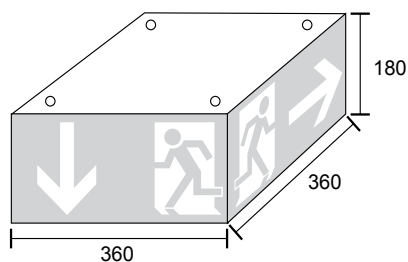

W1

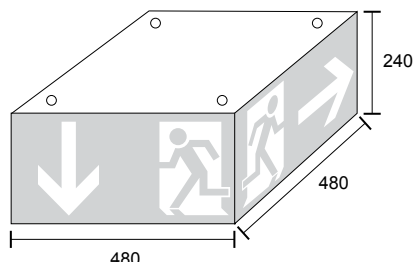

W2




Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminares for central power supply systems						
LED 230V AC/DC*	W1(W/D/P/K)019	-	LED (3W)	-	300	1,2
LED 230V AC/DC*	W2(W/D/P/K)019	-	LED (3W)	-	300	1,8

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional


Einzelbatterieeleuchten - Self-contained luminares						
LED 3h 230V AC*	W1(W/D/P/K)013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	1,6
LED 3h 230V AC*	W2(W/D/P/K)013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	2,0

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC)

Bohrabstände W1
Drilling distances W1

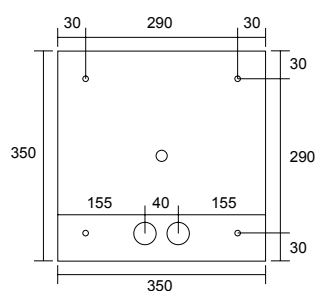

Bohrabstände W2
Drilling distances W2



Optionen und Zubehör Options and Accessories

