






Würfel-Kunststoffleuchte zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für ein- bis vierseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Plastic cubic luminaire for the marking and lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. For single- up to four sided labeling. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

Gehäusematerial:	Kunststoff weiß, Zinkor
Piktogramm:	Folie, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite:	WK: 36m, WG: 46m, WX: 90m
Leuchtmittel:	WK: LED (1,5W) WG: LED (3W) WX: LED (3W optional 6W)
Montageart:	Wand (W), Decke (D), Pendel (P), Kette (K)
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Plastic white, zinc steel sheet
Legend:	Foil, silk-screen printed RAL 6032
Viewing distance:	WK: 36m, WG: 46m, WX: 90m
Illuminant:	WK: LED (1,5W) WG: LED (3W) WX: LED (3W optional 6W)
Mounting:	wall (W), ceiling (D), pendant fitting (P), chain (K)
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C



Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------	-------------------------

Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems

LED 230V AC/DC*	WK(W/D/P/K)019	-	LED (1,5W)	-	150	0,7
LED 230V AC/DC*	WG(W/D/P/K)019	-	LED (3W)	-	300	0,9
LED 230V AC/DC*	WX(W/D/P/K)019	-	LED (3W)	-	300	1,3

* - optional mit Überwachung für Zentralanlagen ML – monitoring for central battery systems ML optional

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires


LED 3h 230V AC*	WK(W/D/P/K)013	3h	LED (1,5W)	4,8V / 2,0Ah	150	
LED 3h 230V AC*	WG(W/D/P/K)013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	1,7
LED 3h 230V AC*	WX(W/D/P/K)013	3h	LED (3W)	4,8V / 2,0Ah	300	2,0

* - optional mit SelfControl (SC) | BUS-Überwachung (BC) – SelfControl (SC) | BUS-monitoring (BC)



**Bohrabstände WK
Drilling distances WK**

**Bohrabstände WG
Drilling distances WG**

**Bohrabstände WX
Drilling distances WX**

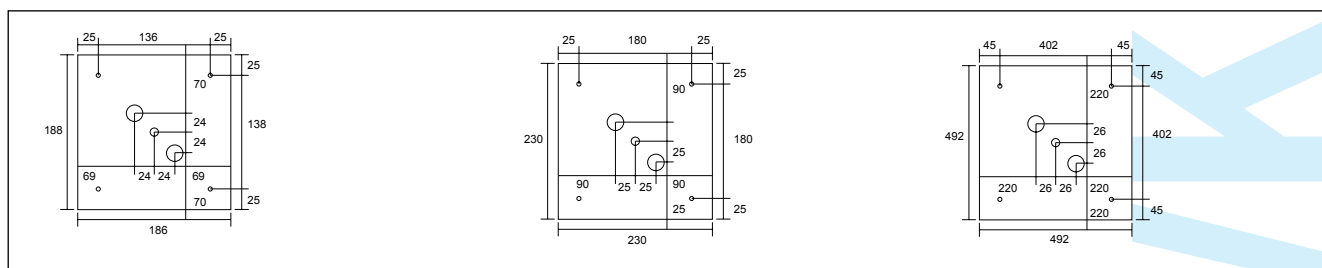

**Optionen und Zubehör
Options and Accessories**



Kunststoff- und
Industrieleuchten
Plastic and
Industrial luminaires